




## Техническая спецификация PDF SNC230



### Технические характеристики

B	35 мм
D	270 мм
a	530 мм
b	160 мм
c	60 мм
d	150 мм
d1	165 мм
g	106 мм
h	160 мм
h1	323 мм
l	220 мм
l1	236 мм
l2	300 мм
l3	256
m	450 мм
m1	430 мм
m2	486 мм
m3	352 мм
n1	100 мм
n2	116 мм
u	35 мм
v	42 мм
Изначальное количество смазки	2 500 ccm
Марка	SNR
Материал корпуса	Серый чугун
вес корпуса	55,2 кг
диаметр штифта	8 мм

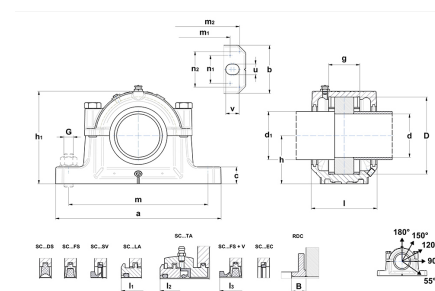

### Винты

Соединительные болты	M24x150
Фиксирующие болты (G)	M30
максимальная нагрузка 120°	36 000 даН



максимальная нагрузка 150°	21 000 даН
максимальная нагрузка 180°	18 000 даН
рекомендованное усилие для соединительных болтов	500 m.ntnsnr.units.newton_metre_abbr
рекомендованное усилие для фиксирующих болтов	1 005 m.ntnsnr.units.newton_metre_abbr

#### Корпус

	23230
SNC230-530	22230

#### Уплотнения и крышка

Исполнение с V-образным кольцом	V170A
Торцевая крышка EC	SC230-530EC
уплотнение DS	SC 230 DS
уплотнение FS	SC 230 FS
уплотнение LA	SC 230 LA
уплотнение SV	SC 230 SV
уплотнение TA	SC 230 TA

#### Разрывная нагрузка

P 0°	140 000 даН
P 120°	54 000 даН
P 150°	48 000 даН
P 180°	60 000 даН
P 55°	120 000 даН
P 90°	73 000 даН

#### Подшипники

	23230
--	-------