




Техническая спецификация PDF SNC515



Технические характеристики

| | |
|-------------------------------|-------------|
| D | 130 мм |
| a | 280 мм |
| b | 80 мм |
| c | 30 мм |
| d | 65 мм |
| g | 56 мм |
| h | 80 мм |
| h1 | 155 мм |
| l | 115 мм |
| l1 | 127 мм |
| l2 | 184 мм |
| l3 | 137 |
| m | 230 мм |
| m1 | 220 мм |
| m2 | 257 мм |
| m3 | 186 мм |
| n1 | 48 мм |
| n2 | 58 мм |
| u | 18 мм |
| v | 24 мм |
| z | 3 мм |
| Изначальное количество смазки | 330 ccm |
| Марка | SNR |
| Материал корпуса | Серый чугун |
| вес корпуса | 7,3 кг |
| диаметр штифта | 6 мм |

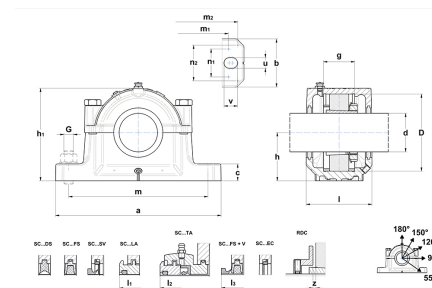

Винты

| | |
|----------------------------|------------|
| Соединительные болты | M16x70 |
| Фиксирующие болты (G) | M16 |
| максимальная нагрузка 120° | 18 000 даН |
| максимальная нагрузка 150° | 10 000 даН |



| | |
|--|--------------------------------------|
| максимальная нагрузка 180° | 9 000 даН |
| рекомендованное усилие для соединительных болтов | 150 m.ntnsnr.units.newton_metre_abbr |
| рекомендованное усилие для фиксирующих болтов | 150 m.ntnsnr.units.newton_metre_abbr |

Корпус

| | |
|------------|-------|
| | 22215 |
| SNC515-612 | 1215K |

Уплотнения и крышка

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Исполнение с V-образным кольцом | V65A |
| Торцевая крышка EC | SC515-612EC |
| уплотнение DS | SC 515 DS |
| уплотнение FS | SC 515 FS |
| уплотнение LA | SC 515 LA |
| уплотнение SV | SC 515 SV |
| уплотнение TA | SC 515 TA |

Разрывная нагрузка

| | |
|--------|------------|
| P 0° | 47 500 даН |
| P 120° | 18 500 даН |
| P 150° | 16 000 даН |
| P 180° | 21 500 даН |
| P 55° | 41 100 даН |
| P 90° | 25 000 даН |

Подшипники

| | |
|--|--------|
| | 22215K |
|--|--------|