




Техническая спецификация PDF SNCD228

Технические характеристики

B	22 мм
D	250 мм
D1	35 мм
D2	26 мм
a	500 мм
b	150 мм
c	50 мм
d	140 мм
d1	155 мм
g	98 мм
h	150 мм
h1	302 мм
l	205 мм
l1	221 мм
l2	285 мм
l3	241
m	420 мм
m1	400 мм
m2	458 мм
m3	327 мм
n1	92 мм
n2	108 мм
Изначальное количество смазки	2 000 ccm
Марка	SNR
Материал корпуса	Ковкая сталь
вес корпуса	44,3 кг
диаметр штифта	8 мм

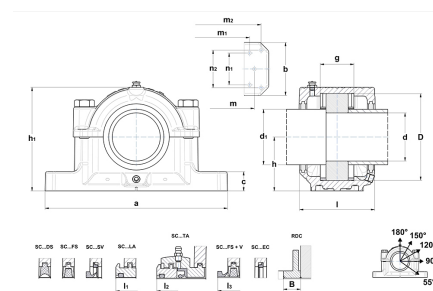

Корпус

	23228
SNCD228-528	22228

Уплотнения и крышка



Исполнение с V-образным кольцом	V160A
Торцевая крышка EC	SC228-528EC
уплотнение DS	SC 228 DS
уплотнение FS	SC 228 FS
уплотнение LA	SC 228 LA
уплотнение SV	SC 228 SV
уплотнение TA	SC 228 TA

Разрывная нагрузка

P 0°	225 000 даН
P 120°	85 500 даН
P 150°	77 400 даН
P 180°	95 400 даН
P 55°	190 800 даН
P 90°	113 400 даН

Подшипники

	23228
--	-------