




## Техническая спецификация PDF SNCD230

### Технические характеристики

B	35 мм
D	270 мм
D1	35 мм
D2	26 мм
a	530 мм
b	160 мм
c	60 мм
d	150 мм
d1	165 мм
g	106 мм
h	160 мм
h1	323 мм
l	220 мм
l1	236 мм
l2	300 мм
l3	256
m	450 мм
m1	430 мм
m2	486 мм
m3	352 мм
n1	100 мм
n2	116 мм
Изначальное количество смазки	2 500 ccm
Марка	SNR
Материал корпуса	Ковкая сталь
диаметр штифта	8 мм

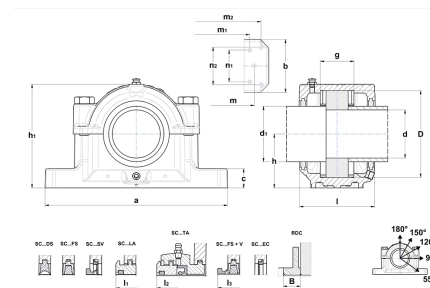

### Корпус

	23230
SNCD230-530	22230

### Уплотнения и крышка

Исполнение с V-образным кольцом	V170A
---------------------------------	-------



Торцевая крышка EC	SC230-530EC
уплотнение DS	SC 230 DS
уплотнение FS	SC 230 FS
уплотнение LA	SC 230 LA
уплотнение SV	SC 230 SV
уплотнение TA	SC 230 TA

**Разрывная нагрузка**

P 0°	252 000 даН
P 120°	97 200 даН
P 150°	86 400 даН
P 180°	108 000 даН
P 55°	216 000 даН
P 90°	131 400 даН

**Подшипники**

	23230
--	-------