




## Техническая спецификация PDF SNCD232

### Технические характеристики

B	40 мм
D	290 мм
D1	35 мм
D2	26 мм
a	550 мм
b	160 мм
c	60 мм
d	160 мм
d1	175 мм
g	114 мм
h	170 мм
h1	344 мм
l	235 мм
l1	251 мм
l2	317 мм
l3	271
m	470 мм
m1	450 мм
m2	506 мм
m3	372 мм
n1	100 мм
n2	116 мм
Изначальное количество смазки	3 000 ccm
Марка	SNR
Материал корпуса	Ковкая сталь
вес корпуса	64,4 кг
диаметр штифта	8 мм

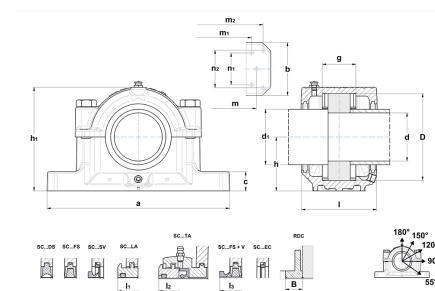

### Корпус

	23232
SNCD232-532	22232

### Уплотнения и крышка



Исполнение с V-образным кольцом	V180A
Торцевая крышка EC	SC232-532EC
уплотнение DS	SC 232 DS
уплотнение FS	SC 232 FS
уплотнение LA	SC 232 LA
уплотнение SV	SC 232 SV
уплотнение TA	SC 232 TA

#### Разрывная нагрузка

P 0°	306 000 даН
P 120°	115 200 даН
P 150°	102 600 даН
P 180°	131 400 даН
P 55°	261 000 даН
P 90°	154 800 даН

#### Подшипники

	23232
--	-------