




Техническая спецификация PDF SNCD526

Технические характеристики	
D	230 мм
D1	28 мм
D2	22 мм
a	445 мм
b	130 мм
c	50 мм
d	115 мм
g	90 мм
h	150 мм
h1	290 мм
l	190 мм
l1	207 мм
l2	269 мм
l3	221
m	380 мм
m1	370 мм
m2	414 мм
m3	302 мм
n1	80 мм
n2	92 мм
z	4 мм
Изначальное количество смазки	1 600 ccm
Марка	SNR
Материал корпуса	Ковкая сталь
диаметр штифта	8 мм

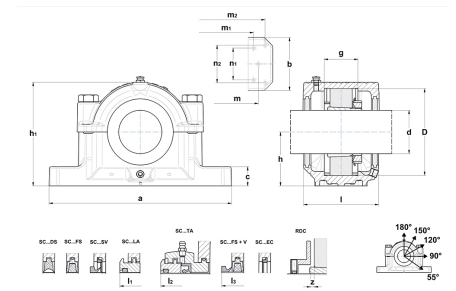

Корпус	
	23226
SNCD226-526	22226K

Уплотнения и крышка	
Исполнение с V-образным кольцом	V120A
Торцевая крышка EC	SC226-526EC



ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ТопМеханикс



уплотнение DS	SC 526 DS
уплотнение FS	SC 526 FS
уплотнение LA	SC 526 LA
уплотнение SV	SC 526 SV
уплотнение TA	SC 526 TA

Разрывная нагрузка

P 0°	190 800 даН
P 120°	73 800 даН
P 150°	64 800 даН
P 180°	81 000 даН
P 55°	162 000 даН
P 90°	97 200 даН

Подшипники

23226K
