




Техническая спецификация PDF SNCD530

Технические характеристики

| | |
|-------------------------------|-------------|
| D | 270 мм |
| a | 530 мм |
| b | 160 мм |
| c | 60 мм |
| d | 135 мм |
| g | 106 мм |
| h | 160 мм |
| h1 | 323 мм |
| l | 220 мм |
| l1 | 236 мм |
| l2 | 301 мм |
| l3 | 251 |
| m | 450 мм |
| m1 | 430 мм |
| m2 | 486 мм |
| m3 | 352 мм |
| n1 | 100 мм |
| n2 | 116 мм |
| u | 35 мм |
| v | 42 мм |
| z | 4 мм |
| Изначальное количество смазки | 2 500 ccm |
| Марка | SNR |
| Материал корпуса | Серый чугун |
| вес корпуса | 55,2 кг |
| диаметр штифта | 8 мм |

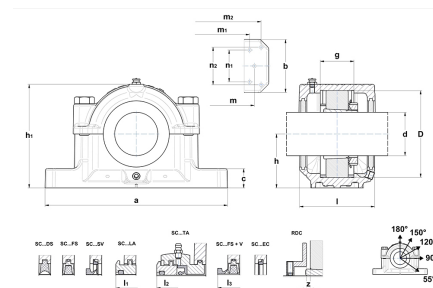

Винты

| | |
|----------------------------|------------|
| Соединительные болты | M24x150 |
| Фиксирующие болты (G) | M30 |
| максимальная нагрузка 120° | 36 000 даН |
| максимальная нагрузка 150° | 21 000 даН |



| | |
|--|--|
| максимальная нагрузка 180° | 18 000 даН |
| рекомендованное усилие для соединительных болтов | 500 m.ntnsnr.units.newton_metre_abbrev |
| рекомендованное усилие для фиксирующих болтов | 1 005 m.ntnsnr.units.newton_metre_abbrev |

Корпус

| | |
|------------|--------|
| | 23230 |
| SNC230-530 | 22230K |

Уплотнения и крышка

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Исполнение с V-образным кольцом | V140A |
| Торцевая крышка EC | SC230-530EC |
| уплотнение DS | SC 530 DS |
| уплотнение FS | SC 530 FS |
| уплотнение LA | SC 530 LA |
| уплотнение SV | SC 530 SV |
| уплотнение TA | SC 530 TA |

Разрывная нагрузка

| | |
|--------|-------------|
| P 0° | 140 000 даН |
| P 120° | 54 000 даН |
| P 150° | 48 000 даН |
| P 180° | 60 000 даН |
| P 55° | 120 000 даН |
| P 90° | 73 000 даН |

Подшипники

| | |
|--|--------|
| | 23230K |
|--|--------|