




Техническая спецификация PDF SNCD619

Технические характеристики

D	200 мм
D1	26 мм
D2	18 мм
a	410 мм
b	120 мм
c	45 мм
d	85 мм
g	80 мм
h	125 мм
h1	242 мм
l	175 мм
l1	189 мм
l2	246 мм
l3	202
m	350 мм
m1	320 мм
m2	378 мм
m3	282 мм
n1	74 мм
n2	88 мм
z	4 мм
Изначальное количество смазки	1 200 ccm
Марка	SNR
Материал корпуса	Ковкая сталь
вес корпуса	26 кг
диаметр штифта	8 мм

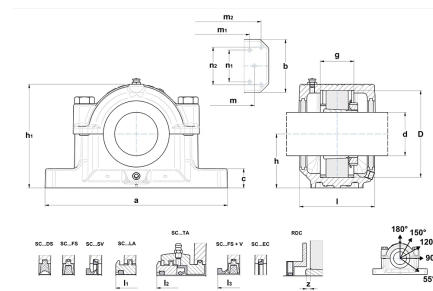

Корпус

	22319
SNCD522-619	1319K

Уплотнения и крышка

Исполнение с V-образным кольцом	V85A
---------------------------------	------



ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ТопМеханикс



Торцевая крышка EC	SC522-619EC
уплотнение DS	SC 619 DS
уплотнение FS	SC 619 FS
уплотнение LA	SC 619 LA
уплотнение SV	SC 619 SV
уплотнение TA	SC 619 TA

Разрывная нагрузка

P 0°	171 000 даН
P 120°	63 900 даН
P 150°	57 600 даН
P 180°	72 000 даН
P 55°	144 000 даН
P 90°	81 000 даН

Подшипники

	22319K
--	--------