




Техническая спецификация PDF SNOE.228.CBL

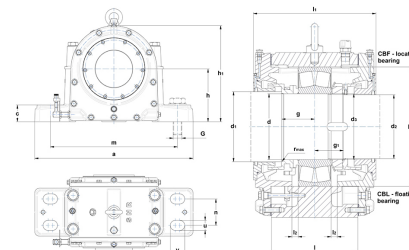

| Технические характеристики | |
|----------------------------|---------------------|
| D | 250 мм |
| a | 570 мм |
| b | 175 мм |
| c | 65 мм |
| d | 140 мм |
| d1 | 150 мм |
| d2 | 137 мм |
| d3 | M140x2 |
| g | 73 мм |
| g1 | 58 мм |
| h | 190 мм |
| h1 | 355 мм |
| l | 180 мм |
| l1 | 269 мм |
| l2 | 15 мм |
| m | 460 мм |
| n | 100 мм |
| r max | 2,5 мм |
| u | 36 мм |
| v | 50 мм |
| Количество масла | 3,7 см ³ |
| Марка | SNR |
| Материал корпуса | Серый чугун |
| Уровень масла | 55 мм |
| вес корпуса | 113 кг |

| bearing 1 | |
|-----------|-------|
| 22228 | KM 28 |

| Винты | |
|-----------------------|-----|
| Рым-болты | M16 |
| Соединительные болты | M20 |
| Фиксирующие болты (G) | M30 |



| | |
|--|--|
| рекомендованное усилие для соединительных болтов | 260 m.ntnsnr.units.newton_metre_abbrev |
| рекомендованное усилие для фиксирующих болтов | 870 m.ntnsnr.units.newton_metre_abbrev |