




Техническая спецификация PDF SNOE230DCBL

| Технические характеристики | |
|----------------------------|---------------------|
| D | 270 мм |
| a | 660 мм |
| b | 190 мм |
| c | 70 мм |
| d | 150 мм |
| d1 | 156 мм |
| d2 | 147 мм |
| d3 | M150x2 |
| g | 82 мм |
| g1 | 64 мм |
| h | 220 мм |
| h1 | 400 мм |
| l | 200 мм |
| l1 | 283 мм |
| l2 | 14 мм |
| m | 530 мм |
| n | 100 мм |
| r max | 1,6 мм |
| u | 42 мм |
| v | 60 мм |
| Количество масла | 4,2 см ³ |
| Марка | SNR |
| Материал корпуса | Ковкая сталь |
| Уровень масла | 65 мм |
| вес корпуса | 120 кг |

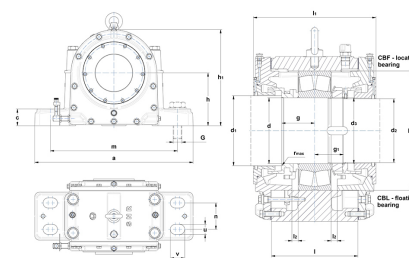

| bearing 1 | |
|-----------|-------|
| 22230 | КМ 30 |

| Винты | |
|-----------------------|-----|
| Рым-болты | M20 |
| Соединительные болты | M24 |
| Фиксирующие болты (G) | M36 |



| | |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|
| рекомендованное усилие для соединительных болтов | 440 m.ntnsnr.units.newton_metre_abbrev |
| рекомендованное усилие для фиксирующих болтов | 1 520 m.ntnsnr.units.newton_metre_abbrev |