




Техническая спецификация PDF SNOE240-2DCBL



| Технические характеристики | |
|----------------------------|---------------------|
| D | 360 мм |
| a | 830 мм |
| b | 240 мм |
| c | 90 мм |
| d | 200 мм |
| d1 | 210 мм |
| d2 | 195 мм |
| d3 | M200x3 |
| g | 99 мм |
| g1 | 82 мм |
| h | 280 мм |
| h1 | 510 мм |
| l | 260 мм |
| l1 | 356 мм |
| l2 | 17 мм |
| m | 670 мм |
| n | 130 мм |
| r max | 2,5 мм |
| u | 48 мм |
| v | 70 мм |
| Количество масла | 6,3 см ³ |
| Марка | SNR |
| Материал корпуса | Ковкая сталь |
| Уровень масла | 75 мм |
| вес корпуса | 317 кг |

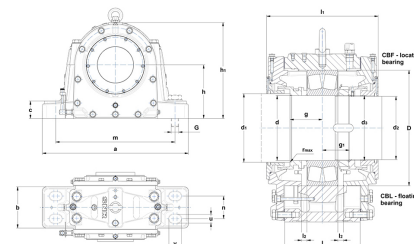

| bearing 1 | |
|-----------|-------|
| 22240 | KM 40 |

| Винты | |
|-----------------------|-----|
| Рым-болты | M20 |
| Соединительные болты | M30 |
| Фиксирующие болты (G) | M42 |



| | |
|--|--|
| рекомендованное усилие для соединительных болтов | 870 m.ntnsnr.units.newton_metre_abbrev |
| рекомендованное усилие для фиксирующих болтов | 2 040 m.ntnsnr.units.newton_metre_abbrev |