




Техническая спецификация PDF SNOE248-2DCAL

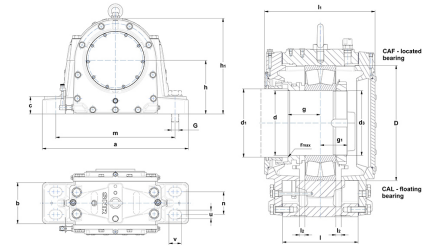

| Технические характеристики | |
|----------------------------|--------------------|
| D | 440 мм |
| a | 980 мм |
| b | 280 мм |
| c | 120 мм |
| d | 240 мм |
| d1 | 260 мм |
| d3 | TR240x4 |
| g | 120 мм |
| g1 | 100 мм |
| h | 340 мм |
| h1 | 615 мм |
| l | 300 мм |
| l1 | 404 мм |
| l2 | 16 мм |
| m | 820 мм |
| n | 165 мм |
| r max | 4 мм |
| u | 48 мм |
| v | 70 мм |
| Количество масла | 10 см ³ |
| Марка | SNR |
| Материал корпуса | Ковкая сталь |
| Уровень масла | 100 мм |
| вес корпуса | 444 кг |

| bearing 1 | |
|-----------|---------|
| 22248 | NM 48 T |

| Винты | |
|--|--|
| Рым-болты | M24 |
| Соединительные болты | M36 |
| Фиксирующие болты (G) | M42 |
| рекомендованное усилие для соединительных болтов | 1 520 m.ntnsnr.units.newton_metre_abbr |



| | |
|--|--|
| рекомендованное усилие для фиксирующих болтов | 2 040 m.ntnsnr.units.newton_metre_abbrev |
|--|--|