




## Техническая спецификация PDF ZLG.308.AA

| Технические характеристики                       |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| A1                                               | 36 мм       |
| A2                                               | 26 мм       |
| A3                                               | 40 мм       |
| B                                                | 65 мм       |
| D                                                | 90 мм       |
| N                                                | 15 мм       |
| О-образное кольцо (опционально)                  | 90x4        |
| W                                                | 257 мм      |
| W1                                               | 214 мм      |
| W2                                               | 69,5 мм     |
| a                                                | 330 мм      |
| b                                                | 190 мм      |
| c                                                | 18 мм       |
| d                                                | 40 мм       |
| d1                                               | 50 мм       |
| h                                                | 60 мм       |
| h1                                               | 121 мм      |
| m                                                | 225 мм      |
| n                                                | 150 мм      |
| Изначальное количество смазки для каждой стороны | 103 ccm     |
| Марка                                            | SNR         |
| Материал корпуса                                 | Серый чугун |
| вес корпуса                                      | 12 кг       |

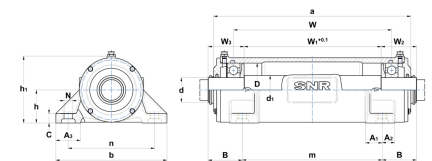

| bearing 1 |         |
|-----------|---------|
| 6308 C3   | 6308 C3 |

| Винты                                         |                                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| Болты крышки                                  | M6x25                               |
| Фиксирующие болты (G)                         | M12                                 |
| рекомендованное усилие для болтов крышек      | 7 m.ntnsnr.units.newton_metre_abbr  |
| рекомендованное усилие для фиксирующих болтов | 65 m.ntnsnr.units.newton_metre_abbr |



ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

**ТопМеханикс**

