




## Техническая спецификация PDF ZLG309AC

| Технические характеристики                       |                     |
|--|---------------------|
| A1   | 36 мм               |
| A2   | 26 мм               |
| A3   | 45 мм               |
| B  | 72,5 мм             |
| D  | 100 мм              |
| N  | 15 мм               |
| О-образное кольцо (опционально)                  | 100x4               |
| W  | 282,5 мм            |
| W1   | 236,5 мм            |
| W2   | 78,5 мм             |
| a  | 370 мм              |
| b  | 210 мм              |
| c  | 20 мм               |
| d  | 45 мм               |
| d1   | 55 мм               |
| h  | 70 мм               |
| h1   | 139 мм              |
| m  | 250 мм              |
| n  | 170 мм              |
| Изначальное количество смазки для каждой стороны | 133 см <sup>3</sup> |
| Марка  | SNR                 |
| Материал корпуса                                 | Серый чугун         |
| вес корпуса                                      | 16 кг               |

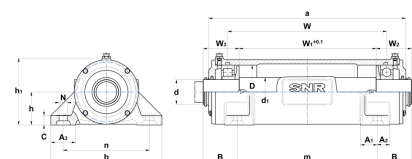

| bearing 1      |  |
|----------------|--|
| NJ 309 EG15 C3 |  |

| Винты   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Болты крышки                                  | M6x25                               |
| Фиксирующие болты (G)                         | M12                                 |
| рекомендованное усилие для болтов крышек      | 7 m.ntnsnr.units.newton_metre_abbr  |
| рекомендованное усилие для фиксирующих болтов | 65 m.ntnsnr.units.newton_metre_abbr |



ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ  
**ТопМеханикс**

