




Техническая спецификация PDF ZLOE.218/1.B

Технические характеристики

| | |
|------------------|---------------------|
| A1 | 80 мм |
| D | 160 мм |
| F | 5 мм |
| N | 19 мм |
| W | 445 мм |
| W1 | 415 мм |
| a | 582,5 мм |
| a1 | 595 мм |
| b | 320 мм |
| c | 30 мм |
| d | 90 мм |
| d1 | 102 мм |
| d2 | 88 мм |
| g | 28 мм |
| g1 | 52 мм |
| g2 | 6 мм |
| h | 100 мм |
| h1 | 200 мм |
| m | 400 мм |
| n | 260 мм |
| Количество масла | 0,8 см ³ |
| Марка | SNR |
| Материал корпуса | Серый чугун |
| Уровень масла | 32 мм |
| вес корпуса | 75 кг |

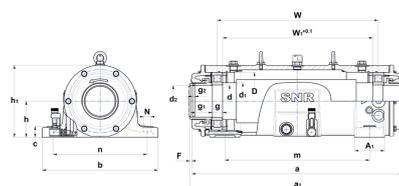

bearing 1

| | |
|-----------|---------|
| NU 218 C3 | 6218 C3 |
|-----------|---------|

Винты

| | |
|-----------------------|-------|
| Болты крышки | M8x30 |
| Фиксирующие болты (G) | M16 |



| | |
|---|--|
| рекомендованное усилие для болтов крышек | 17 m.ntnsnr.units.newton_metre_abbrev |
| рекомендованное усилие для фиксирующих болтов | 150 m.ntnsnr.units.newton_metre_abbrev |