





## Техническая спецификация PDF ESC205-16



| Технические характеристики |         |
|----------------------------|---------|
| B                          | 24,2 мм |
| B1                         | 30,9 мм |
| Bz                         | 0 мм    |
| S                          | 7,5 мм  |
| d                          | 25,4 мм |
| d1                         | 37,4 мм |
| e                          | 28,9 мм |

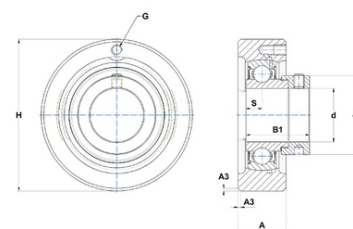

| Производительность |     |
|--------------------|-----|
| C                  | 1   |
| C0                 | 788 |
| T max.             | 100 |
| T min.             | -20 |

| Другие характеристики                               |                                        |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Вес                                                 | 0,18 кг                                |
| Обозначение подшипника                              | ES205-16G2                             |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 3,7 m.ntnsnr.units.newton_metre_abbrev |

| m.ncatalog.features-other-performance |           |
|---------------------------------------|-----------|
| C                                     | 1 400 даН |
| C0                                    | 788 даН   |
| T max.                                | 100 °C    |
| T min.                                | -20 °C    |