




Техническая спецификация PDF 10R71915HVUJ74

Технические характеристики

B	16 мм
D	105 мм
D1	95,3 мм
D2	100,14 мм
a	29 мм
d	75 мм
d1	84,7 мм
f0	16,69
r1s min	0,3 мм
rs min	0,6 мм
Вес	0
Класс точности	P4
Контактный угол alpha	25 °
Марка	SNR

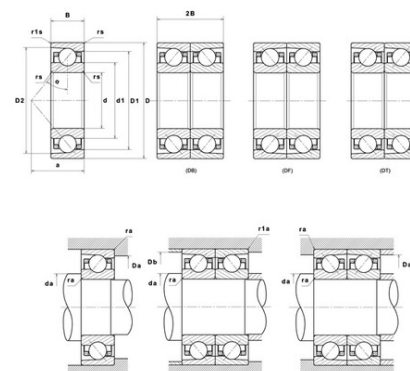

Производительность

Axial displacement K Factor	0,51
axial rigidity	170 N/μm
radial rigidity	369 N/μm
Величина предварительной нагрузки	23000 даН
Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-30 °C
Предельная скорость масла Lub	18 000 об./мин.
Предельная скорость смазки Lub	11 500 об./мин.
Предельная усталостная нагрузка Cu	166 даН
Производительность при динамической нагрузке C	2 720 даН
Производительность при статической нагрузке C0	2 880 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	11,4 Hz
Собственная частота В.И. (60 об./мин.)	13,6 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	10,23 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,46 Hz
Уровень предварительной нагрузки	7



ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ТопМеханикс



Рекомендации по объему

D6	87,5 мм
Da max	100,5 мм
Db max	100,5 мм
da min	79,5 мм
db min	79,5 мм
r1a max	0,3 мм
ra max	0,6 мм

Другие характеристики

Вес	0,35 кг
-----	---------