




Техническая спецификация PDF 10R71920CVUJ74

Технические характеристики

B	20 мм
D	140 мм
D1	127,2 мм
D2	133,36 мм
a	26 мм
d	100 мм
d1	112,8 мм
f0	16,5
r1s min	0,6 мм
rs min	0,6 мм
Вес	0
Класс точности	P4
Контактный угол alpha	15 °
Марка	SNR

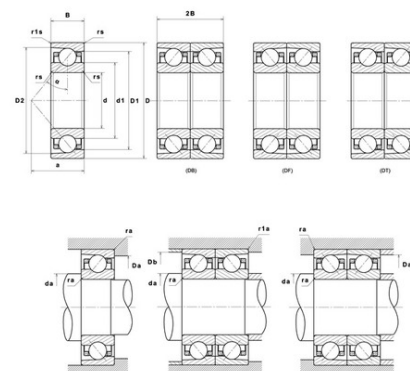

Производительность

Axial displacement K Factor	0,98
axial rigidity	94 N/μm
radial rigidity	565 N/μm
Величина предварительной нагрузки	26000 даН
Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-30 °C
Предельная скорость масла Lub	14 500 об./мин.
Предельная скорость смазки Lub	9 600 об./мин.
Предельная усталостная нагрузка Cu	275 даН
Производительность при динамической нагрузке C	5 100 даН
Производительность при статической нагрузке C0	5 650 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	11,3 Hz
Собственная частота В.И. (60 об./мин.)	13,7 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	9,99 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,45 Hz
Уровень предварительной нагрузки	7



Рекомендации по объему

D6	116,5 мм
Da max	135,5 мм
Db max	135,5 мм
da min	104,5 мм
db min	104,5 мм
r1a max	0,6 мм
ra max	0,6 мм

Другие характеристики

Вес	0,8 кг
-----	--------