





Техническая спецификация PDF N.338.E.M.J30



Технические характеристики

B	78 мм
D	400 мм
E	353 мм
F	245 мм
d	190 мм
d1	265,4 мм
r1s min	5 мм
rs min	5 мм
Вес (без кольца HJ)	50,5 кг
Класс радиального зазора	C3
Марка	SNR

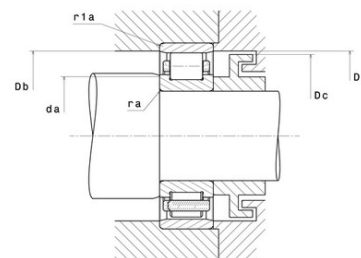

Производительность

Nlim	2 600 об./мин.
Nref	1 300 об./мин.
Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная усталостная нагрузка Cu	13 100 даН
Производительность при динамической нагрузке C	115 000 даН
Производительность при статической нагрузке C0	149 000 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	6,14 Hz
Собственная частота В.Л. (60 об./мин.)	8,86 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	5,36 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,41 Hz

Рекомендации по объему

Da max	380 мм
Db min	358 мм
Dc max	350 мм
da min	210 мм
r1a max	4 мм
ra max	4 мм