





Техническая спецификация PDF N1018



Технические характеристики

B	24 мм
D	140 мм
E	127 мм
F	103 мм
d	90 мм
d1	107,8 мм
r1s min	1,1 мм
rs min	1,5 мм
Вес (без кольца HJ)	2,94 кг
Класс радиального зазора	CN
Марка	NTN

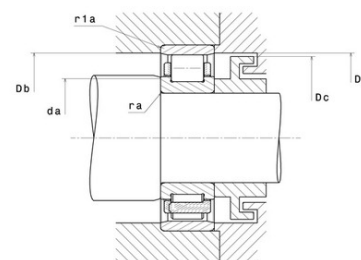

Производительность

Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная скорость масла Lub	5 900 об./мин.
Предельная скорость смазки Lub	5 100 об./мин.
Предельная усталостная нагрузка Cu	1 330 даН
Производительность при динамической нагрузке C	8 800 даН
Производительность при статической нагрузке C0	11 400 даН

Рекомендации по объему

Da max	133,5 мм
Db min	129 мм
Dc max	124 мм
da min	98 мм
r1a max	1 мм
ra max	1,5 мм