





Техническая спецификация PDF N207ET2X



Технические характеристики

B	17 мм
D	72 мм
E	64 мм
F	44 мм
d	35 мм
d1	48 мм
r1s min	0,6 мм
rs min	1,1 мм
Вес (без кольца HJ)	0,29 кг
Класс радиального зазора	CN
Марка	NTN

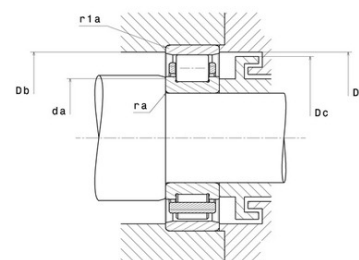

Производительность

Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная скорость масла Lub	11 000 об./мин.
Предельная скорость смазки Lub	9 500 об./мин.
Предельная усталостная нагрузка Cu	610 даН
Производительность при динамической нагрузке C	5 050 даН
Производительность при статической нагрузке C0	5 000 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	5,7 Hz
Собственная частота В.Л. (60 об./мин.)	8,3 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	5,22 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,41 Hz

Рекомендации по объему

Da max	68 мм
Db min	65 мм
Dc max	62 мм
da min	41,5 мм
r1a max	0,6 мм
ra max	1 мм