





Техническая спецификация PDF N211G1P5



Технические характеристики

B	21 мм
D	100 мм
E	88,5 мм
F	66,5 мм
d	55 мм
d1	70,8 мм
r1s min	1,1 мм
rs min	1,5 мм
Вес (без кольца HJ)	0,67 кг
Класс радиального зазора	CN
Марка	NTN

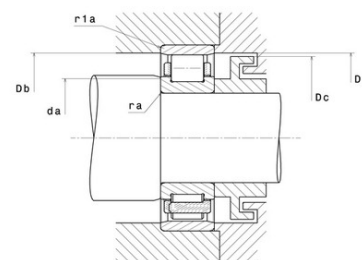

Производительность

Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная скорость масла Lub	8 200 об./мин.
Предельная скорость смазки Lub	6 900 об./мин.
Предельная усталостная нагрузка Cu	760 даН
Производительность при динамической нагрузке C	5 800 даН
Производительность при статической нагрузке C0	6 250 даН

Рекомендации по объему

Da max	93,5 мм
Db min	90 мм
Dc max	87 мм
da min	63 мм
r1a max	1 мм
ra max	1,5 мм