





Техническая спецификация PDF N216



Технические характеристики

B	26 мм
D	140 мм
E	125,3 мм
F	95,3 мм
d	80 мм
d1	101,2 мм
r1s min	2 мм
rs min	2 мм
Вес (без кольца HJ)	1,46 кг
Класс радиального зазора	CN
Марка	NTN

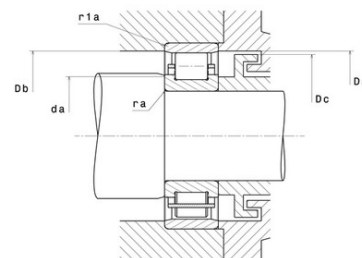

Производительность

Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная скорость масла Lub	5 700 об./мин.
Предельная скорость смазки Lub	4 800 об./мин.
Предельная усталостная нагрузка Cu	1 450 даН
Производительность при динамической нагрузке C	10 600 даН
Производительность при статической нагрузке C0	12 200 даН

Рекомендации по объему

Da max	131 мм
Db min	126,6 мм
Dc max	123,6 мм
da min	89 мм
r1a max	2 мм
ra max	2 мм