





Техническая спецификация PDF N219C3



Технические характеристики

B	32 мм
D	170 мм
E	151,5 мм
F	113,5 мм
d	95 мм
d1	121 мм
r1s min	2,1 мм
rs min	2,1 мм
Вес (без кольца HJ)	2,9 кг
Класс радиального зазора	C3
Марка	NTN

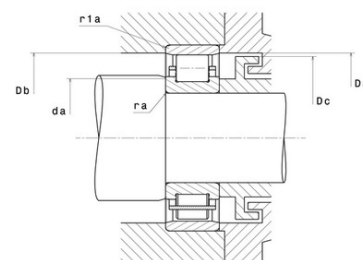

Производительность

Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная скорость масла Lub	4 700 об./мин.
Предельная скорость смазки Lub	4 000 об./мин.
Предельная усталостная нагрузка Cu	2 190 даН
Производительность при динамической нагрузке C	16 600 даН
Производительность при статической нагрузке C0	19 500 даН

Рекомендации по объему

Da max	159 мм
Db min	154 мм
Dc max	149 мм
da min	106 мм
r1a max	2 мм
ra max	2 мм