





## Техническая спецификация PDF N311C4



### Технические характеристики

B	29 мм
D	120 мм
E	104,5 мм
F	70,5 мм
d	55 мм
d1	77,2 мм
r1s min	2 мм
rs min	2 мм
Вес (без кольца HJ)	1,41 кг
Класс радиального зазора	C4
Марка	NTN

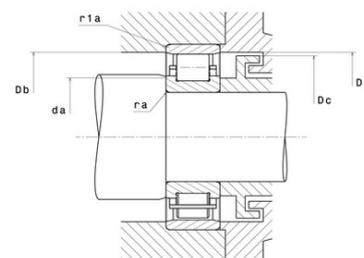

### Производительность

Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная скорость масла Lub	7 000 об./мин.
Предельная скорость смазки Lub	5 900 об./мин.
Предельная усталостная нагрузка Cu	1 350 даН
Производительность при динамической нагрузке C	11 100 даН
Производительность при статической нагрузке C0	11 100 даН

### Рекомендации по объему

Da max	111 мм
Db min	106 мм
Dc max	103 мм
da min	64 мм
r1a max	2 мм
ra max	2 мм