





## Техническая спецификация PDF 22217.EG15W33C3\*

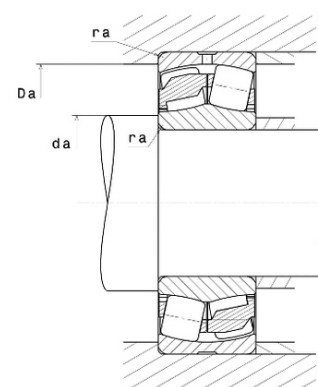

Технические характеристики	
B	36 мм
D	150 мм
D1	136,5 мм
Y0	3,01
Y1	3,07
Y2	4,58
b	7,9 мм
d	85 мм
d2	100,7 мм
e	0,22
k	3,5 мм
rs min	2 мм
Вес	2
Класс радиального зазора	C3
Кол-во отверстий смазки	3
Марка	SNR

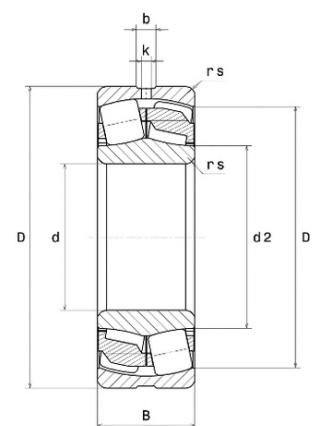

Производительность	
Nlim	5 400 об./мин.
Nref	4 100 об./мин.
Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-20 °C
Предельная усталостная нагрузка C <sub>u</sub>	3 870 даН
Производительность при динамической нагрузке ULTAGE	32 400 даН
Производительность при статической нагрузке C <sub>0</sub>	33 000 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	7,63 Hz
Собственная частота В.І. (60 об./мин.)	10,37 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	6,37 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,42 Hz

Рекомендации по объему	
Da max	139 мм
da min	96 мм



---

ra max	2 мм
--------	------

**Другие характеристики**

Вес	2,55 кг
-----	---------