





Техническая спецификация PDF 23072EMW33C4*

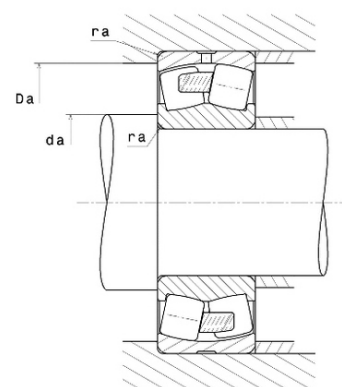

Технические характеристики	
B	134 мм
D	540 мм
D1	492,1 мм
Y0	3,07
Y1	3,14
Y2	4,67
b	20,1 мм
d	360 мм
d2	419,8 мм
e	0,22
k	12 мм
rs min	5 мм
Вес	109
Класс радиального зазора	C4
Кол-во отверстий смазки	8
Марка	SNR

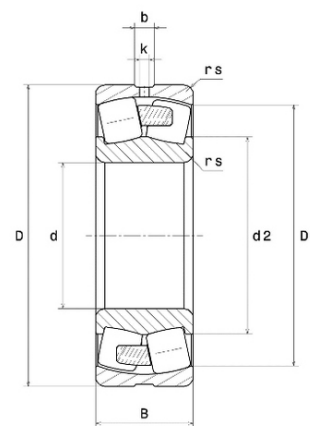

Производительность	
Nlim	1 300 об./мин.
Nref	850 об./мин.
Макс. рабочая температура	200 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная усталостная нагрузка C _u	35 300 даН
Производительность при динамической нагрузке ULTAGE	325 000 даН
Производительность при статической нагрузке C ₀	507 000 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	12,57 Hz
Собственная частота В.І. (60 об./мин.)	15,43 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	9,56 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,45 Hz

Рекомендации по объему	
Da max	522 мм
da min	378 мм



ra max	4 мм
--------	------

Другие характеристики	
-----------------------	--

Вес	109,6 кг
-----	----------