





Техническая спецификация PDF 23080EMW33*

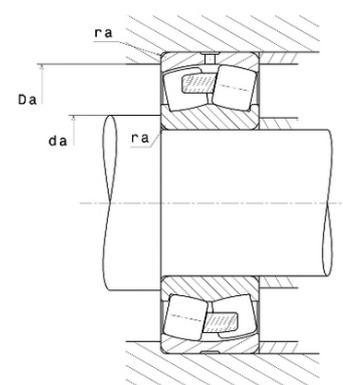

Технические характеристики	
B	148 мм
D	600 мм
D1	546,8 мм
Y0	2,94
Y1	3,01
Y2	4,48
b	20,1 мм
d	400 мм
d2	470,4 мм
e	0,22
k	12 мм
rs min	5 мм
Вес	153
Класс радиального зазора	CN
Кол-во отверстий смазки	8
Марка	SNR

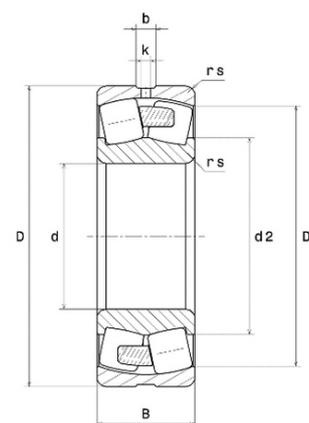

Производительность	
Nlim	1 200 об./мин.
Nref	750 об./мин.
Макс. рабочая температура	200 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная усталостная нагрузка C _u	41 700 даН
Производительность при динамической нагрузке ULTAGE	401 000 даН
Производительность при статической нагрузке C ₀	668 000 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	13,56 Hz
Собственная частота В.І. (60 об./мин.)	16,44 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	10,22 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,45 Hz

Рекомендации по объему	
Da max	582 мм
da min	418 мм



ra max	4 мм
--------	------

Другие характеристики

Вес	153,53 кг
-----	-----------