





Техническая спецификация PDF 23256EMW33*

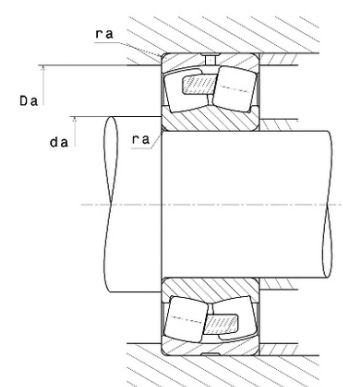

Технические характеристики	
B	176 мм
D	500 мм
D1	443,6 мм
Y0	1,98
Y1	2,03
Y2	3,02
b	29 мм
d	280 мм
d2	346,7 мм
e	0,33
k	16 мм
rs min	5 мм
Вес	148
Класс радиального зазора	CN
Кол-во отверстий смазки	8
Марка	SNR

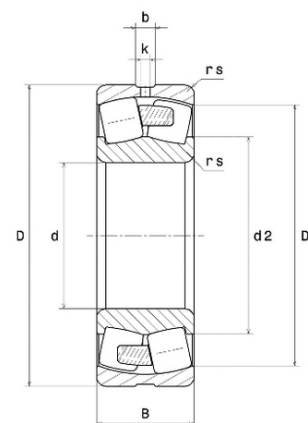

Производительность	
Nlim	1 200 об./мин.
Nref	650 об./мин.
Макс. рабочая температура	200 °C
Мин. рабочая температура	-40 °C
Предельная усталостная нагрузка C _u	29 300 даН
Производительность при динамической нагрузке ULTAGE	404 000 даН
Производительность при статической нагрузке C ₀	552 000 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	8,13 Hz
Собственная частота В.І. (60 об./мин.)	10,87 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	6,64 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,43 Hz

Рекомендации по объему	
Da max	480 мм
da min	300 мм



ra max	4 мм
--------	------

Другие характеристики	
-----------------------	--

Вес	148 кг
-----	--------