




Техническая спецификация PDF 7000



Технические характеристики

B	8 мм
D	26 мм
a	9 мм
d	10 мм
r1s min	0,15 мм
rs min	0,3 мм
Вес	0
Контактный угол alpha	30 °
Марка	NTN

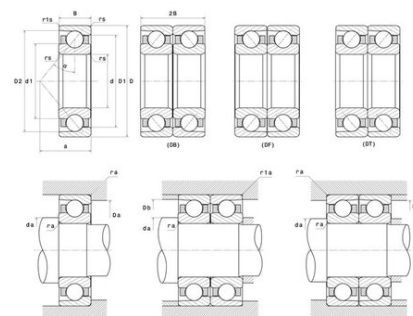

Производительность

Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-20 °C
Предельная скорость масла Lub	39 000 об./мин.
Предельная скорость смазки Lub	29 000 об./мин.
Предельная усталостная нагрузка Cu	9 даН
Производительность при динамической нагрузке C	465 даН
Производительность при статической нагрузке C0	207 даН

Рекомендации по объему

Da max	23,5 мм
Db max	24,8 мм
da min	12,5 мм
r1a max	0,15 мм
ra max	0,15 мм

Другие характеристики

Вес	0,02 кг
-----	---------