




Техническая спецификация PDF 7007



Технические характеристики

B	14 мм
D	62 мм
a	21 мм
d	35 мм
r1s min	0,6 мм
rs min	1 мм
Вес	0
Контактный угол alpha	30 °
Марка	NTN

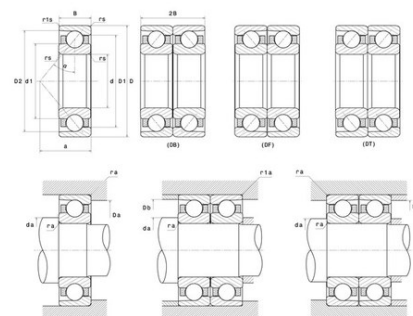

Производительность

Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-20 °C
Предельная скорость масла Lub	16 000 об./мин.
Предельная скорость смазки Lub	12 000 об./мин.
Предельная усталостная нагрузка Cu	57 даН
Производительность при динамической нагрузке C	1 750 даН
Производительность при статической нагрузке C0	1 260 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	6,44 Hz
Собственная частота В.І. (60 об./мин.)	8,56 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	5,99 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,43 Hz

Рекомендации по объему

Da max	56,5 мм
Db max	57,5 мм
da min	40,5 мм
r1a max	0,6 мм
ra max	1 мм

Другие характеристики

Вес	0,18 кг
-----	---------