




Техническая спецификация PDF 7017B



Технические характеристики	
B	22 мм
D	130 мм
d	85 мм
r1s min	0,6 мм
rs min	1,1 мм
Вес	2
Контактный угол alpha	40 °
Марка	NTN

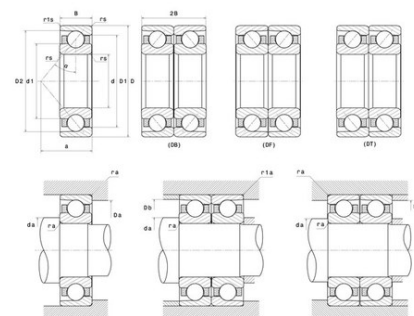

Производительность	
Макс. рабочая температура	120 °C
Мин. рабочая температура	-20 °C
Предельная усталостная нагрузка C _u	212 даН
Производительность при динамической нагрузке C	4 890 даН
Производительность при статической нагрузке C ₀	4 830 даН
Собственная частота В.Е. (60 об./мин.)	9,49 Hz
Собственная частота В.І. (60 об./мин.)	11,51 Hz
Собственная частота беговых дорожек (60 об./мин.)	7,9 Hz
Собственная частота сепаратора (60 об./мин.)	0,45 Hz

Рекомендации по объему	
Da max	123 мм
Db max	125,5 мм
da min	331 мм
r1a max	0,6 мм
ra max	1 мм

Другие характеристики	
Вес	2,08 кг