




Техническая спецификация PDF ES202-10G2T20



Технические характеристики	
B	19,1 мм
B1	28,6 мм
B2	13,5 мм
C	12
D	40 мм
G	1/4-28UNF
S	6,5 мм
SW	0,12 мм
d	15,88 мм
d1	27,2 мм
m	5 мм
r	0,6

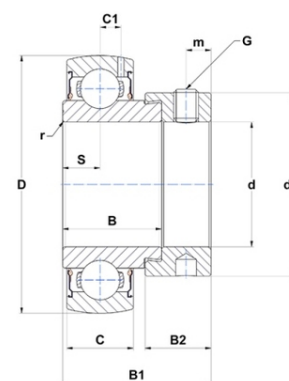

Другие характеристики	
Вес	0,13 кг
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов	3,7 m.ntnsnr.units.newton_metre_abbr

m.ncatalog.fo.features-other-performance	
C	955 даН
C0	478 даН
T max.	200 °C
T min.	-20 °C