




Техническая спецификация PDF ES209-27G2T20



Технические характеристики	
B	30,2 мм
B1	43,7 мм
B2	18,3 мм
C	19
D	85 мм
G	5/16-24UNF
S	11 мм
SW	0,16 мм
d	42,86 мм
d1	62 мм
m	6,5 мм
r	1,1

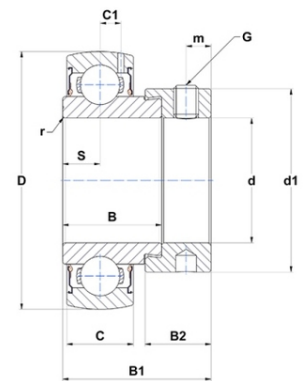

Другие характеристики	
Вес	0,76 кг
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов	8 m.ntnsnr.units.newton_metre_abbr

m.ncatalog.fo.features-other-performance	
C	3 185 даН
C0	2 080 даН
T max.	200 °C
T min.	-20 °C