




## Техническая спецификация PDF ESR.210B



| Технические характеристики |          |
|----------------------------|----------|
| B                          | 30,2 мм  |
| B1                         | 43,7 мм  |
| B3                         | 47,7 мм  |
| C                          | 22       |
| C2                         | 30 мм    |
| D                          | 90 мм    |
| D3                         | 100,2 мм |
| G                          | M8x1     |
| S                          | 11 мм    |
| d                          | 50 мм    |
| d1                         | 67,2 мм  |
| d3                         | 80 мм    |
| m                          | 6,5 мм   |

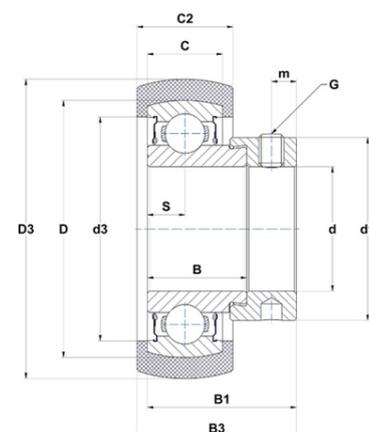

| Другие характеристики                               |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Вес   | 0,88 кг                               |
| Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов | 11,5 m.ntnsnr.units.newton_metre_abbr |

| m.ncatalog.fo.features-other-performance |           |
|--|-----------|
| C  | 3 510 даН |
| C0                                       | 2 320 даН |
| T max.                                   | 85 °C     |
| T min.                                   | -20 °C    |