




Техническая спецификация PDF SNOE.244-2.DCAL

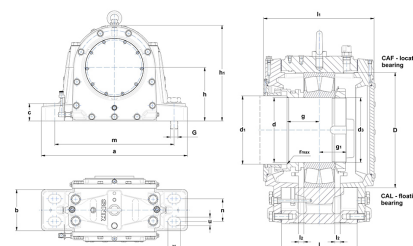

Технические характеристики	
D	400 мм
a	880 мм
b	240 мм
c	105 мм
d	220 мм
d1	230 мм
d3	TR220x4
g	108 мм
g1	92 мм
h	310 мм
h1	565 мм
l	280 мм
l1	387 мм
l2	16 мм
m	720 мм
n	130 мм
r max	2,5 мм
u	48 мм
v	70 мм
Количество масла	8,2 см ³
Марка	SNR
Материал корпуса	Ковкая сталь
Уровень масла	80 мм
вес корпуса	332 кг

bearing 1	
22244	NM 44 T

Винты	
Рым-болты	M24
Соединительные болты	M36
Фиксирующие болты (G)	M42
рекомендованное усилие для соединительных болтов	1 520 m.ntnsnr.units.newton_metre_abbr



ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ТопМеханикс



рекомендованное усилие для фиксирующих болтов	2 040 m.ntnsnr.units.newton_metre_abbrev
--	--