




Техническая спецификация PDF SNOE228CAF

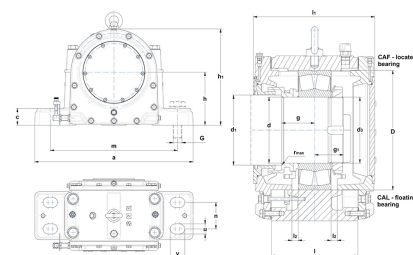

Технические характеристики	
D	250 мм
a	570 мм
b	175 мм
c	65 мм
d	140 мм
d1	150 мм
d3	M140x2
g	73 мм
g1	58 мм
h	190 мм
h1	355 мм
l	180 мм
l1	269 мм
l2	0 мм
m	460 мм
n	100 мм
r max	2,5 мм
u	36 мм
v	50 мм
Количество масла	3,7 см ³
Марка	SNR
Материал корпуса	Серый чугун
Уровень масла	55 мм
вес корпуса	113 кг

bearing 1	
22228	KM 28

Винты	
Рым-болты	M16
Соединительные болты	M20
Фиксирующие болты (G)	M30
рекомендованное усилие для соединительных болтов	260 m.ntnsnr.units.newton_metre_abbr



ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

ТопМеханикс



рекомендованное усилие для
фиксирующих болтов

870 m.ntnsnr.units.newton_metre_abbrev