




Техническая спецификация PDF SNOE238-2DCAF



Технические характеристики

D	340 мм
a	820 мм
b	240 мм
c	90 мм
d	190 мм
d1	196 мм
d3	M190x3
g	95 мм
g1	81 мм
h	270 мм
h1	485 мм
l	250 мм
l1	359 мм
l2	0 мм
m	670 мм
n	130 мм
r max	1,6 мм
u	48 мм
v	70 мм
Количество масла	6,5 см ³
Марка	SNR
Материал корпуса	Ковкая сталь
Уровень масла	70 мм
вес корпуса	256 кг

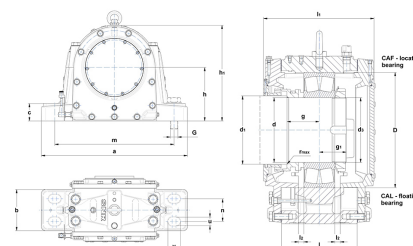

bearing 1

22238	КМ 38
-------	-------

Винты

Рым-болты	M20
Соединительные болты	M30
Фиксирующие болты (G)	M42
рекомендованное усилие для соединительных болтов	870 m.ntsnr.units.newton_metre_abbr



ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ТопМеханикс



рекомендованное усилие для
фиксирующих болтов

2 040 m.ntnsnr.units.newton_metre_abbrev