




Техническая спецификация PDF ESENE203T20



Технические характеристики	
B	23,05 мм
B1	28,6 мм
Bz	0 мм
S	6,5 мм
d	17 мм
d1	27,2 мм
e	25,6 мм

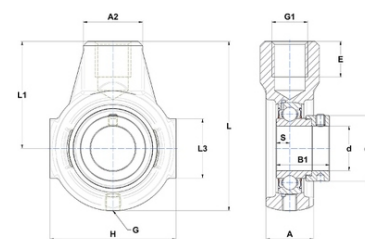

Производительность	
C	955
C0	478
T max.	200
T min.	-20

Другие характеристики	
Вес	0,13 кг
Обозначение подшипника	ES203G2T20
Рекомендованный момент затяжки для стопорных винтов	5,5 m.ntnsnr.units.newton_metre_abbrev

m.ncatalog.features-other-performance	
C	955 даН
C0	478 даН
T max.	200 °C
T min.	-20 °C